

G-FORM

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК



НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЦИРКУЛЯЦИИ
ВОЗДУХА





G-FORM

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Первая и самая известная система, которая предназначена для перекрытия оконного проема целиком – это горизонтальные жалюзи G-FORM. Сегодня трудно найти человека, который не был бы знаком с классическими горизонтальными жалюзи. Они приобрели огромную популярность благодаря своей функциональности, простоте эксплуатации и стали альтернативой тяжелым шторам. Основные преимущества солнцезащитной системы G-FORM обозначены ниже.

НИЗКАЯ ЦЕНА

Универсальность, надежность, практичность, а также привлекательный внешний вид системы G-FORM обусловили её широкую популярность и частую востребованность. Именно горизонтальным алюминиевым жалюзи принадлежит самый большой объем производства. За счет массового изготовления горизонтальных жалюзи цена на систему G-FORM самая низкая, благодаря чему изделие является самым доступным среди других солнцезащитных систем, предназначенных для перекрытия оконного проема целиком.



ПРОСТОТА В УХОДЕ

Алюминиевые ламели горизонтальных жалюзи не деформируются от солнечных лучей, прекрасно отражают падающий на них свет, не выгорают на солнце и просты в уходе. Для поддержания чистоты всей системы G-FORM достаточно раз в неделю смахивать пыль мягкой щеткой, а при необходимости протереть слегка влажной тряпкой или губкой.




ПЕРЕКРЫТИЕ СРЕДНИХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ


Конструктивные особенности горизонтальных алюминиевых жалюзи позволяют создавать изделия, способные перекрывать малые и средние оконные проемы. Таким образом, солнцезащитная система G-FORM является оптимальным решением для большинства стандартных окон жилых и офисных помещений.




ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА ПОТОЛОК



КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ОКОН ПВХ

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

МИН. ШИРИНА	24 см	МАКС. ПЛОЩАДЬ	6 ²
МИН. ВЫСОТА	30 см		
МАКС. ШИРИНА	250 см		
МАКС. ВЫСОТА	300 см		

РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROOM.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ FOROOM СМ. СТР. 38

FOROOM

ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЕМОВ



ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть отступ с каждой стороны от оконного проема. В данном примере он составляет по 10 см.



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть одинаковый отступ от потолка и подоконника. В данном примере он составляет по 15 см.




ЗАМЕР ВЫНОСА ОТ СТЕНЫ

Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия. После замера прибавьте два сантиметра к получившимся данным, это значение и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий.



ВНИМАНИЕ!

Все изделия устанавливаются строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки будет происходить перекос материала при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.

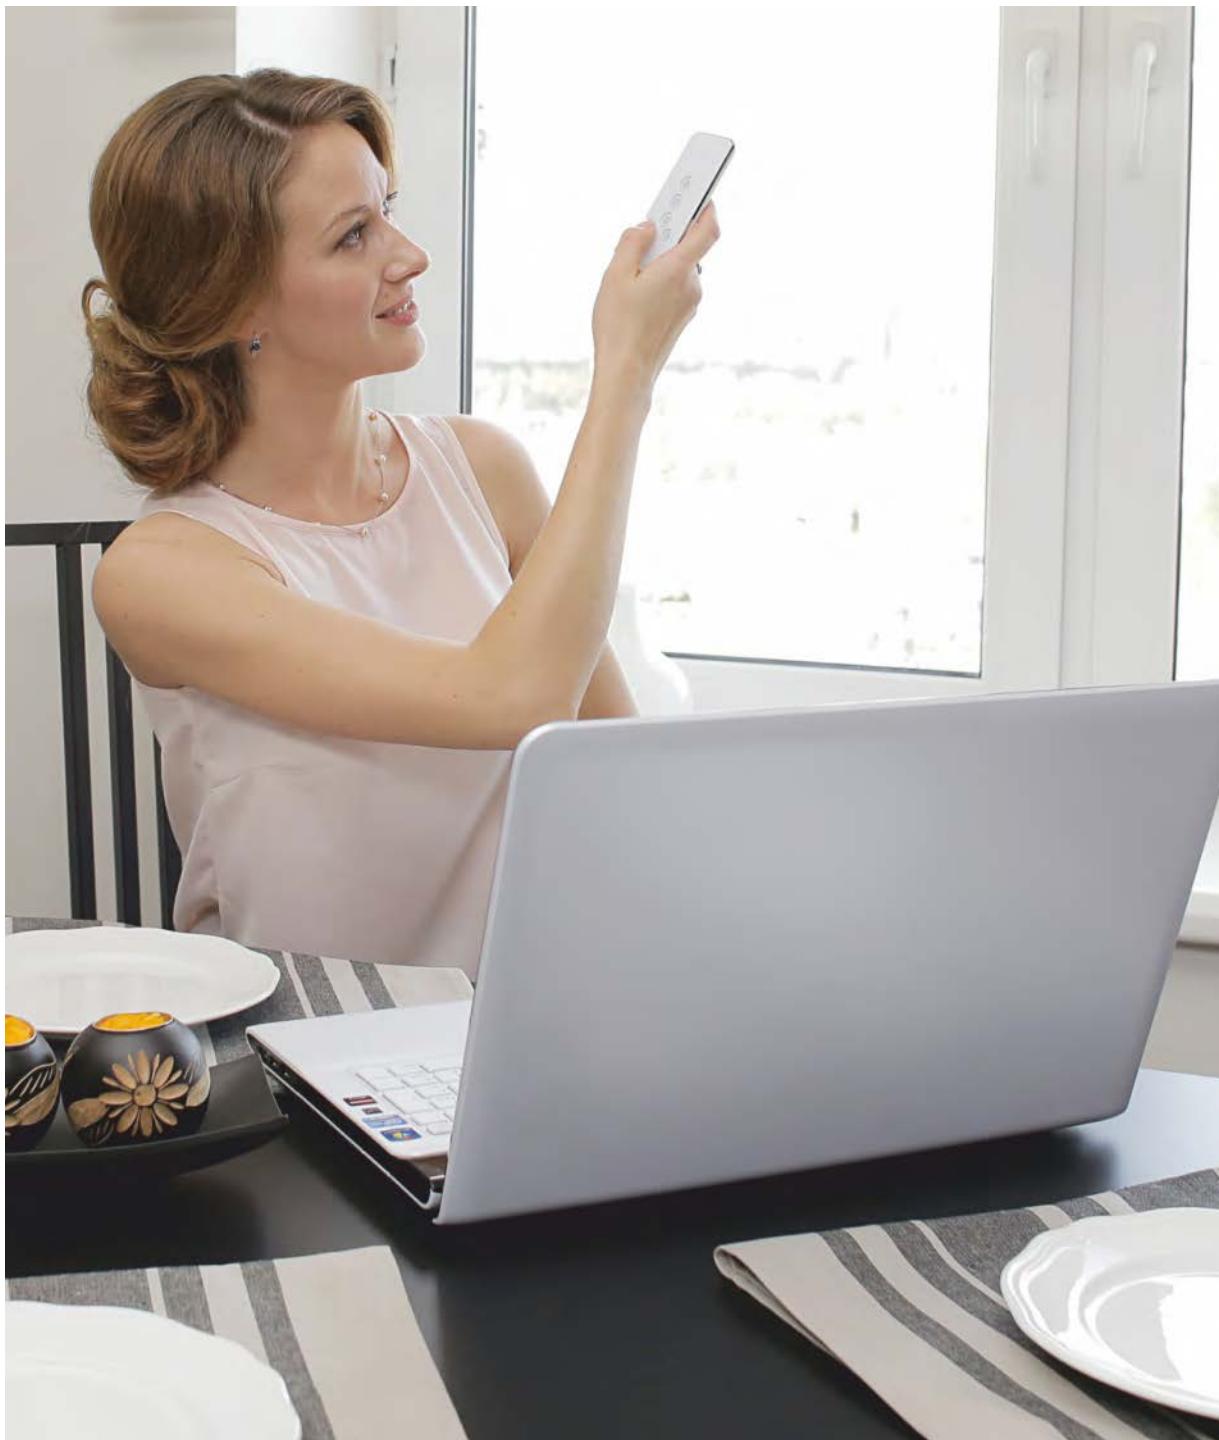**FOROOM**ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
GRANDE, GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO**ОПИСАНИЕ**

Автоматическое управление построено на основе мотора DRIVE, отвечающего за плавное поднятие/опускание полотна штор, и многоканального радио-пульта, дальность действия которого до 20-ти метров.

На изделия могут быть установлены приводы с питанием от сети (220В) и от батареек (12В). Привод, работающий от сети 220В, укомплектован 4-х метровым проводом с вилкой и не требует дополнительных работ по подключению – достаточно воткнуть вилку в розетку. Дистанционное управление осуществляется при помощи пятиканального пульта. Каждый канал радио-пульта не имеет ограничений по количеству заведённых на него изделий, расположенных в зоне досягаемости радиосигнала. Наличие пяти каналов позволяет управлять поочерёдно пятью изделиями или пятью группами изделий. Имеется общий канал, предназначенный для одновременного управления всеми изделиями, заведёнными на пульт. Пульт действует посредством радиосигнала.





СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности.

Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением систем G-FORM, V-FORM PLAST.



Чистка показана на примере изделия GRANDE BOX DUO!

Вся продукция FOROON имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голограммической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендированная упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендированной световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



1



2



3



4

5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROON.RU в разделе «Где купить».