

# INTEGRA SLIM

## РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ  
СОЛНЕЧНОГО  
СВЕТА



ЗАЩИТА ОТ  
ПОСТОРОННИХ  
ВЗГЛЯДОВ



КРЕПЛЕНИЕ НА  
РАМУ ИЛИ СТВОРКУ  
ОКНА



КРЕПЛЕНИЕ НА  
НАКИДНЫЕ  
КРОНШТЕЙНЫ



КРЕПЛЕНИЕ НА  
ОТКИДНЫЕ  
СТВОРКИ



СВОБОДНЫЙ  
ПОДОКОННИК



# МОТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ (ПУЛЬТ)



INTEGRA SLIM, INTEGRA BOX, INTEGRA BOX +,  
INTEGRA BOX DUO, INTEGRA SLIM DUO,  
GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO.

**FOROOM**

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

[WWW.FOROOM.RU](http://WWW.FOROOM.RU)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

## ПУЛЬТ ДУ WSRE 302

- 5 светодиодных индикаторов, для выбора каналов;
- 4 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп» и кнопка для переключения каналов;
- Частота работы ПДУ: 433,92 МГц;
- Пульт работает на литиевой батарее 3V типа CR2032. Батарея в комплект не входит;
- Дальность действия снаружи и внутри помещений: не менее 35 метров.

Возможно присвоение одному каналу управление несколькими изделиями.



## Электропитание

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея

от сети 220В

## Системы рулонных штор, предназначенные для моторизации

INTEGRA SLIM  
INTEGRA BOX  
INTEGRA BOX +  
INTEGRA SLIM DUO  
INTEGRA BOX DUO

GRANDE BOX  
GRANDE BOX DUO

GRANDE BOX  
GRANDE BOX DUO

## Номинальный крутящий момент, Нм

0,3

1,2

1,2

## Средняя скорость, об/мин.

35

31

31

## Рабочая частота встроенного радиочастотного приемника, МГц

433,92

433,92

433,92

## Кол-во перезарядов батареи

до 500

до 500

—

## Время зарядки аккумуляторной батареи, час.

≈4

≈8

—

## Максимальное время непрерывной работы, мин.

≈4

≈4

—

## Вес NETTO, кг

0,16

0,41

0,41

	WSERD16-B	WSERD30-B	WSERD30-T

Электропитание	Встроенная литиевая аккумуляторная батарея	Встроенная литиевая аккумуляторная батарея	от сети 220В
Системы рулонных штор, предназначенные для моторизации	INTEGRA SLIM INTEGRA BOX INTEGRA BOX + INTEGRA SLIM DUO INTEGRA BOX DUO	GRANDE BOX GRANDE BOX DUO	GRANDE BOX GRANDE BOX DUO
Номинальный крутящий момент, Нм	0,3	1,2	1,2
Средняя скорость, об/мин.	35	31	31
Рабочая частота встроенного радиочастотного приемника, МГц	433,92	433,92	433,92
Кол-во перезарядов батареи	до 500	до 500	—
Время зарядки аккумуляторной батареи, час.	≈4	≈8	—
Максимальное время непрерывной работы, мин.	≈4	≈4	—
Вес NETTO, кг	0,16	0,41	0,41

## ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Привод WSERD30-T имеет встроенный радиоприёмник и поставляется со шнуром 4 м.п. и вилкой.
2. Привод WSERD16-B и WSERD30-B имеют встроенный радиоприёмник и встроенную литиевую аккумуляторную батарею (АКБ). Рулонные шторы со встроенным АКБ не требуют прокладки проводов. Батарея заряжается от зарядного устройства аналогично мобильному телефону. Зарядное устройство заказывается отдельно.
3. На каждом приводе можно запрограммировать до 15 каналов.
4. На каждый канал пульта дистанционного управления можно запрограммировать до 15 изделий.
5. Ориентировочное время работы приводов со встроенной АКБ, после полной зарядки батареи, при одном цикле работы вверх/вниз в день, до нескольких месяцев. Время работы батареи зависит от размера изделия, веса ткани и времени зарядки батареи.
6. Гарантия на моторизированное изделие с пультом дистанционного управления - 1 год.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМ	INTEGRA SLIM	GRANDE BOX
	INTEGRA BOX	GRANDE BOX DUO
Максимальная ширина, см	120	300
Минимальная ширина, см	45	50
Максимальная высота, см	180	270
Максимальная площадь, кв.м	2,5	5,5

МОТОРИЗАЦИЯ В КАЖДЫЙ ДОМ!

**FOROOM**

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

[WWW.FOROOM.RU](http://WWW.FOROOM.RU)




# INTEGRA SLIM

## ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

### ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОМПЛЕКТАЦИИ:



БЕЛЫЙ

ТОЧНЫЙ ОТТЕНОК  
ЦВЕТНОЙ КОМПЛЕКТА-  
ЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ПО ОБРАЗЦАМ

### ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:

КРЕПЛЕНИЕ НА  
САМОРЕЗЫКРЕПЛЕНИЕ НА  
ДВУСТОРОННИЙ  
СКОТЧКРЕПЛЕНИЕ НА  
НАВЕСНЫЕ  
КРОНШТЕЙНЫ

### ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:


МИН. ШИРИНА	25 см
МИН. ВЫСОТА	30 см
МАКС. ШИРИНА	120 см
МАКС. ВЫСОТА	220 см

Максимальные ограничения могут быть меньше в зависимости от выбранной ткани.

Среди рулонных штор линейки INTEGRA самой простой системой является INTEGRA SLIM. Обладая основными функциями рольштор, устанавливаемых на створки пластиковых окон, система обладает рядом особенностей, благодаря которым является одним из наиболее востребованных солнцезащитных изделий.


### МИНИАТЮРНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Главное достоинство системы INTEGRA SLIM – это максимально простая и миниатюрная конструкция. Ткань шторы наматывается на специальный вал и держится параллельно стеклу за счет специальных магнитов или лесок. При этом все крепежные элементы и механизмы управления системы имеют минимальные размеры. Благодаря этому система выглядит легко и не создает ощущение «тяжести», занимая минимум пространства на оконной раме.

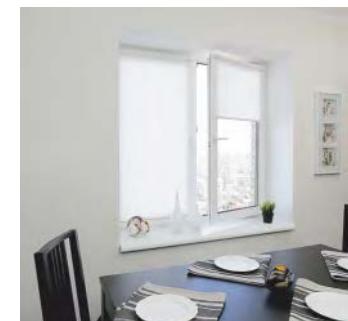

### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ


Не менее важным является тот факт, что для крепления изделия на створку окна можно использовать специальные навесные кронштейны, а также накладки для приклеивания. Это значительно упрощает процесс самой установки, а также не требует сверления лишних отверстий.

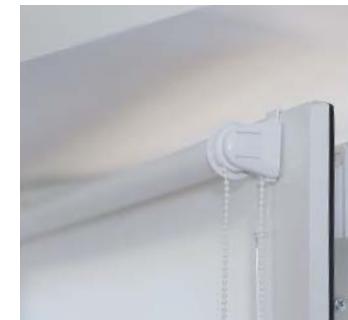

### НИЗКАЯ ЦЕНА

И, наконец, простая конструкция и компактные размеры обуславливают самую низкую стоимость системы INTEGRA SLIM среди солнцезащитных изделий, разработанных специально для окон ПВХ.

РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROOM.RU.  
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ INTEGRA CM. СТР. 16

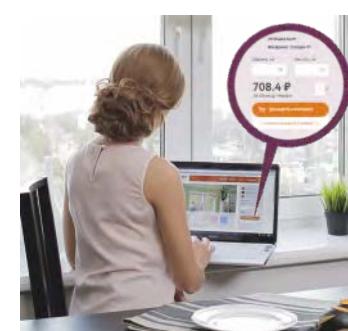

# INTEGRA

## ПРАВИЛА ЗАМЕРА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОКНА ПВХ

### ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины стекла производится с точностью до 1 мм.  
 Измерьте ширину стекла с учетом уплотнительных резинок.  
 Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 51,3 см).



### ЗАМЕР ГЛУБИНЫ ШТАПИКА

Замер глубины штапика производится с точностью до 1 мм.  
 Измерьте расстояние от поверхности стекла до верхнего ребра штапика.

### ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты стекла производится с точностью до 1 мм.  
 Измерьте высоту стекла с учетом уплотнительных резинок.  
 Запишите полученный результат в сантиметрах (пример: 120,4 см).



### ВНИМАНИЕ!

Все системы устанавливаются строго горизонтально.  
 В случае неправильной установки будет происходить перекос материалов при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.



ДЛЯ ОКОН ПВХ

FOROOM  
INTEGRA


# INTEGRA

## УХОД

### СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением системы INTEGRA G-FORM, которая допускает протирку ламелей слегка влажной тряпкой.

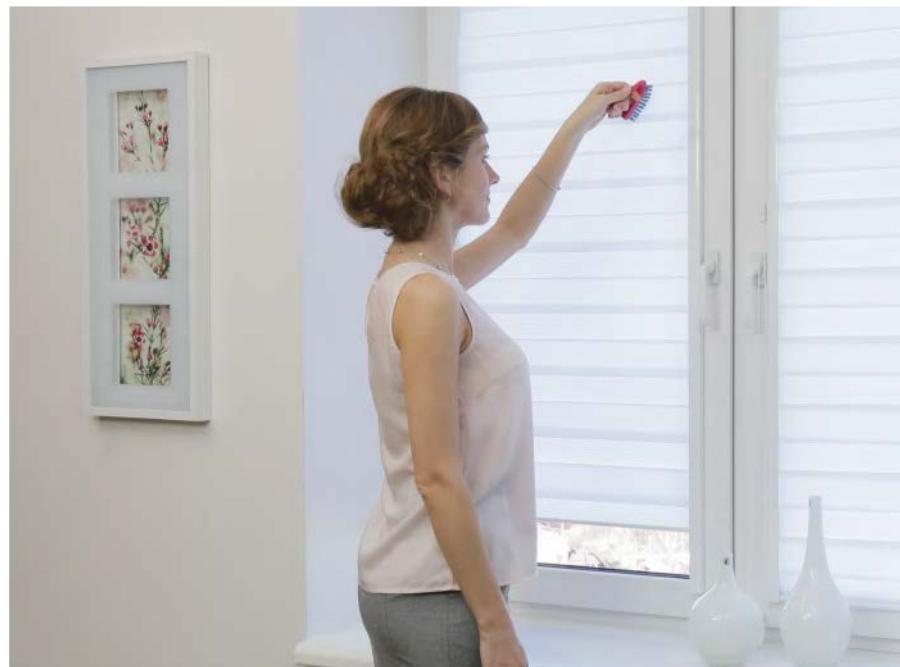

Чистка показана на примере изделия INTEGRA BOX DUO!

# INTEGRA

## ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендированная упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендированной световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



1



2



3



4

5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Контакты».