

ROLL

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



ЗАЩИТА ОТ
ПОСТОРОННИХ
ВЗГЛЯДОВ



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК



ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ
ПРОПИТКА

МОТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (ПУЛЬТ)



INTEGRA SLIM, INTEGRA BOX, INTEGRA BOX +,
INTEGRA BOX DUO, INTEGRA SLIM DUO,
GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO.

FOROOM
СОЛНЕЦЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

WWW.FOROOM.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

ПУЛЬТ ДУ WSRE 302



- 5 светодиодных индикаторов, для выбора каналов;
 - 4 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп» и кнопка для переключения каналов;
 - Частота работы ПДУ: 433,92 МГц;
 - Пульт работает на литиевой батарее 3V типа CR2032. Батарея в комплект не входит;
 - Дальность действия снаружи и внутри помещений: не менее 35 метров.
- Возможно присвоение одному каналу управление несколькими изделиями.

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <p>~ 3м. Зарядное устройство</p> <p>WSERD16-B</p> | <p>~ 3м. Зарядное устройство</p> <p>WSERD30-B</p> | <p>~220В</p> <p>WSERD30-T</p> | |
| <p>Электропитание</p> | <p>Встроенная литиевая аккумуляторная батарея</p> | <p>Встроенная литиевая аккумуляторная батарея</p> | <p>от сети 220В</p> |
| <p>Системы рулонных штор, предназначенные для моторизации</p> | <p>INTEGRA SLIM INTEGRA BOX INTEGRA BOX + INTEGRA SLIM DUO INTEGRA BOX DUO</p> | <p>GRANDE BOX GRANDE BOX DUO</p> | <p>GRANDE BOX GRANDE BOX DUO</p> |
| <p>Номинальный крутящий момент, Нм</p> | <p>0,3</p> | <p>1,2</p> | <p>1,2</p> |
| <p>Средняя скорость, об/мин.</p> | <p>35</p> | <p>31</p> | <p>31</p> |
| <p>Рабочая частота встроенного радиочастотного приёмника, МГц</p> | <p>433,92</p> | <p>433,92</p> | <p>433,92</p> |
| <p>Кол-во перезарядов батареи</p> | <p>до 500</p> | <p>до 500</p> | <p>—</p> |
| <p>Время зарядки аккумуляторной батареи, час.</p> | <p>≈4</p> | <p>≈8</p> | <p>—</p> |
| <p>Максимальное время непрерывной работы, мин.</p> | <p>≈4</p> | <p>≈4</p> | <p>—</p> |
| <p>Вес НЕТТО, кг</p> | <p>0,16</p> | <p>0,41</p> | <p>0,41</p> |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Привод WSERD30-Т имеет встроенный радиоприёмник и поставляется со шнуром 4 м.п. и вилкой.
2. Привод WSERD16-В и WSERD30-В имеют встроенный радиоприёмник и встроенную литиевую аккумуляторную батарею (АКБ). Рулонные шторы со встроенным АКБ не требуют прокладки проводов. Батарея заряжается от зарядного устройства аналогично мобильному телефону. Зарядное устройство заказывается отдельно.
3. На каждом приводе можно запрограммировать до 15 каналов.
4. На каждый канал пульта дистанционного управления можно запрограммировать до 15 изделий.
5. Ориентировочное время работы приводов со встроенной АКБ, после полной зарядки батареи, при одном цикле работы вверх/вниз в день, до нескольких месяцев. Время работы батареи зависит от размера изделия, веса ткани и времени зарядки батареи.
6. Гарантия на моторизированное изделие с пультом дистанционного управления - 1 год.

| ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМ | INTEGRA SLIM INTEGRA BOX INTEGRA BOX + INTEGRA SLIM DUO INTEGRA BOX DUO | GRANDE BOX GRANDE BOX DUO |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Максимальная ширина, см | 120 | 300 |
| Минимальная ширина, см | 45 | 50 |
| Максимальная высота, см | 180 | 270 |
| Максимальная площадь, кв.м | 2,5 | 5,5 |

МОТОРИЗАЦИЯ В КАЖДЫЙ ДОМ!

FOROOM
СОЛНЕЦЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

WWW.FOROOM.RU


ROLL

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Солнцезащитная система ROLL относится к категории рулонных штор, предназначенных для перекрытия оконного проема целиком. Изделие имеет упрощенную конструкцию и является самым лаконичным из систем линейки FOROOM.


ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ

Первое, что обращает на себя внимание, - это отсутствие дополнительных элементов в конструкции солнцезащитной системы ROLL. Всё максимально просто – стальная труба, ткань с отвесом, намотанная на трубу, и механизм управления, приводящий полотно шторы в движение. Вся конструкция крепится с помощью кронштейнов к потолку или стене.

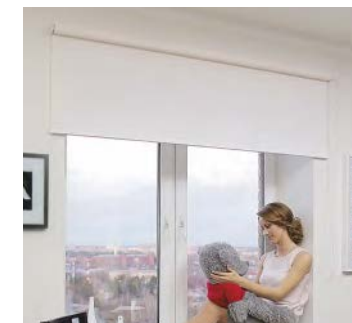

ДЛЯ МАЛЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Солнцезащитная система ROLL предназначена для перекрытия оконных проемов шириной до 150 см, поэтому имеет облегченную конструкцию. Это самая легкая система среди рулонных штор, способных перекрывать проем целиком.

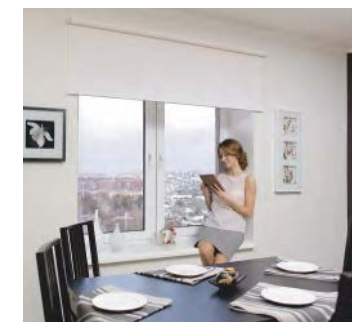

ДОСТУПНАЯ СИСТЕМА

Благодаря простоте своей конструкции и небольшим габаритным размерам солнцезащитная система ROLL является самой доступной, поскольку имеет самую низкую цену среди аналогичных типов изделий.



ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

| | |
|--------------|--------|
| МИН. ШИРИНА | 25 см |
| МИН. ВЫСОТА | 30 см |
| МАКС. ШИРИНА | 150 см |
| МАКС. ВЫСОТА | 270 см |

Максимальные ограничения могут быть меньше в зависимости от выбранной ткани.

РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROOM.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ FOROOM СМ. СТР. 38



ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОКНА ЦЕЛИКОМ

FOROOM

23
СТР.



FOROOM

ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЕМОВ

ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть отступ с каждой стороны от оконного проема. В данном примере он составляет по 10 см.



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть одинаковый отступ от потолка и подоконника. В данном примере он составляет по 15 см.




ЗАМЕР ВЫНОСА ОТ СТЕНЫ

Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия. После замера прибавьте два сантиметра к получившимся данным, это значение и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий.



ВНИМАНИЕ!

Все изделия устанавливаются строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки будет происходить перекос материала при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.

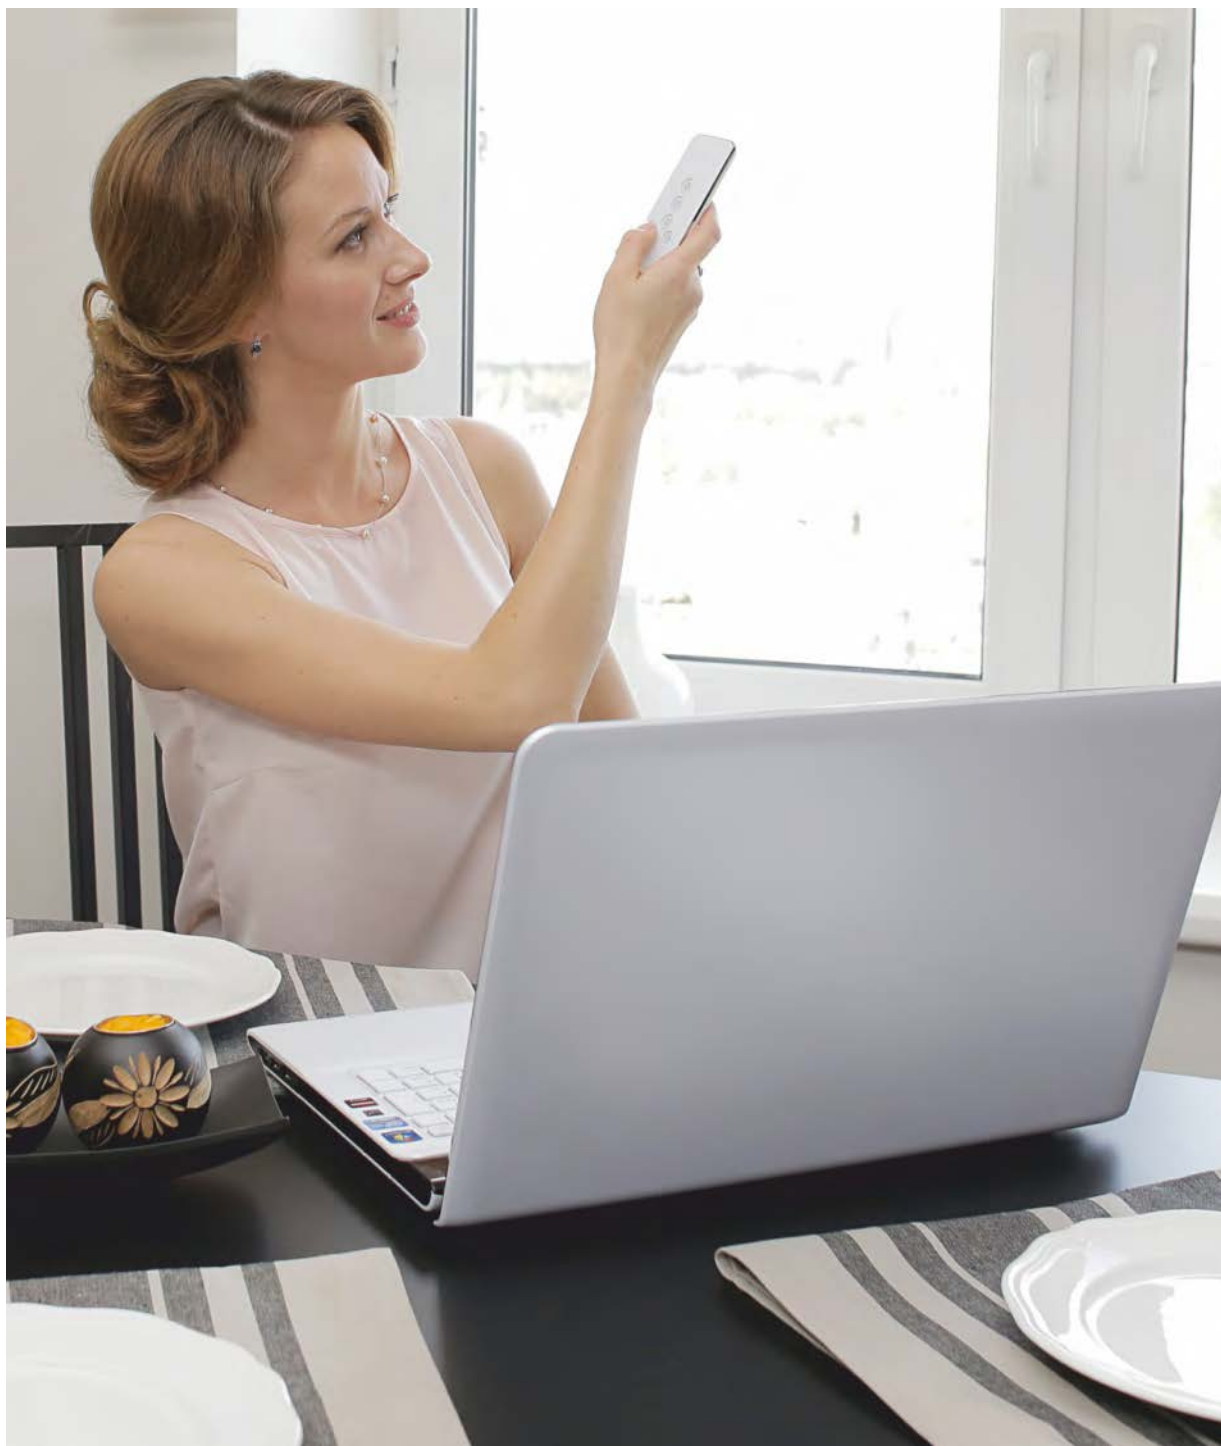

FOROOM

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
GRANDE, GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO

ОПИСАНИЕ

Автоматическое управление построено на основе мотора DRIVE, отвечающего за плавное поднятие/опускание полотна штор, и многоканального радио-пульта, дальность действия которого до 20-ти метров.

На изделия могут быть установлены приводы с питанием от сети (220В) и от батареек (12В). Привод, работающий от сети 220В, укомплектован 4-х метровым проводом с вилкой и не требует дополнительных работ по подключению – достаточно воткнуть вилку в розетку. Дистанционное управление осуществляется при помощи пятиканального пульта. Каждый канал радио-пульта не имеет ограничений по количеству заведённых на него изделий, расположенных в зоне досягаемости радиосигнала. Наличие пяти каналов позволяет управлять поочередно пятью изделиями или пятью группами изделий. Имеется общий канал, предназначенный для одновременного управления всеми изделиями, заведёнными на пульт. Пульт действует посредством радиосигнала.



ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОКНА ЦЕЛИКОМ

FOROOM



FOROOM

УХОД

СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности.

Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением систем G-FORM, V-FORM PLAST.



Чистка показана на примере изделия GRANDE BOX DUO!

FOROOM

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендирующая упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендирующей световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Где купить».