

CLIC

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



ЗАЩИТА ОТ
ПОСТОРОННИХ
ВЗГЛЯДОВ



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
«В ОДИН КЛИК»



ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ
ПРОПИТКА





ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА ПОТОЛОК

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

МИН. ШИРИНА	25 см
МИН. ВЫСОТА	30 см
МАКС. ШИРИНА	200 см
МАКС. ВЫСОТА	270 см

Максимальные ограничения могут быть меньше в зависимости от выбранной ткани.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Солнцезащитная система CLIC – это рулонные шторы, позволяющие сэкономить время во время установки. Конструкция системы позволяет устанавливать ее на неровную поверхность.


ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Пожалуй, самая главная особенность системы CLIC заключается в том, что кроме трубы с тканью в конструкцию изделия входит верхний карниз. Это значительно упрощает, а главное, ускоряет сам процесс установки системы. На поверхность, где будет располагаться штора, крепятся кронштейны, и в них защелкивается карниз изделия. Отсюда и возникло название системы, ведь ее установка осуществляется буквально в один клик.




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Важным качеством солнцезащитной системы CLIC является возможность установки на изделие нескольких кронштейнов, позволяющих распределить вес рулонных штор равномерно по всей ширине карниза. Это актуально в случаях, когда поверхность стены неровная или недостаточно прочная, чтобы выдержать нагрузку конструкции. Таким образом, размещая кронштейны в необходимых местах крепления, можно избежать всех возможных «опасных» участков.



ДЛЯ СРЕДНИХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Труба системы CLIC, на которую намотана ткань, имеет увеличенный диаметр, позволяющий удерживать ткани большего веса. Благодаря этому конструкция способна выдерживать полотна шириной до 2-х метров, позволяя перекрывать средние по ширине оконные проемы. Это актуально для большинства домашних и офисных помещений.



РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROOM.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ FOROOM СМ. СТР. 38

FOROOM

ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЕМОВ



ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть отступ с каждой стороны от оконного проема. В данном примере он составляет по 10 см.



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть одинаковый отступ от потолка и подоконника. В данном примере он составляет по 15 см.



ЗАМЕР ВЫНОСА ОТ СТЕНЫ

Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия. После замера прибавьте два сантиметра к получившимся данным, это значение и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий.



ВНИМАНИЕ!

Все изделия устанавливаются строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки будет происходить перекос материала при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.

МОТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (ПУЛЬТ)



INTEGRA SLIM, INTEGRA BOX, INTEGRA BOX +,
INTEGRA BOX DUO, INTEGRA SLIM DUO,
GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO.

FOROOM

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ


WWW.FOROOM.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

ПУЛЬТ ДУ WSRE 302

- 5 светодиодных индикаторов, для выбора каналов;
- 4 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп» и кнопка для переключения каналов;
- Частота работы ПДУ: 433,92 МГц;
- Пульт работает на литиевой батарее 3V типа CR2032. Батарея в комплект не входит;
- Дальность действия снаружи и внутри помещений: не менее 35 метров.

Возможно присвоение одному каналу управление несколькими изделиями.

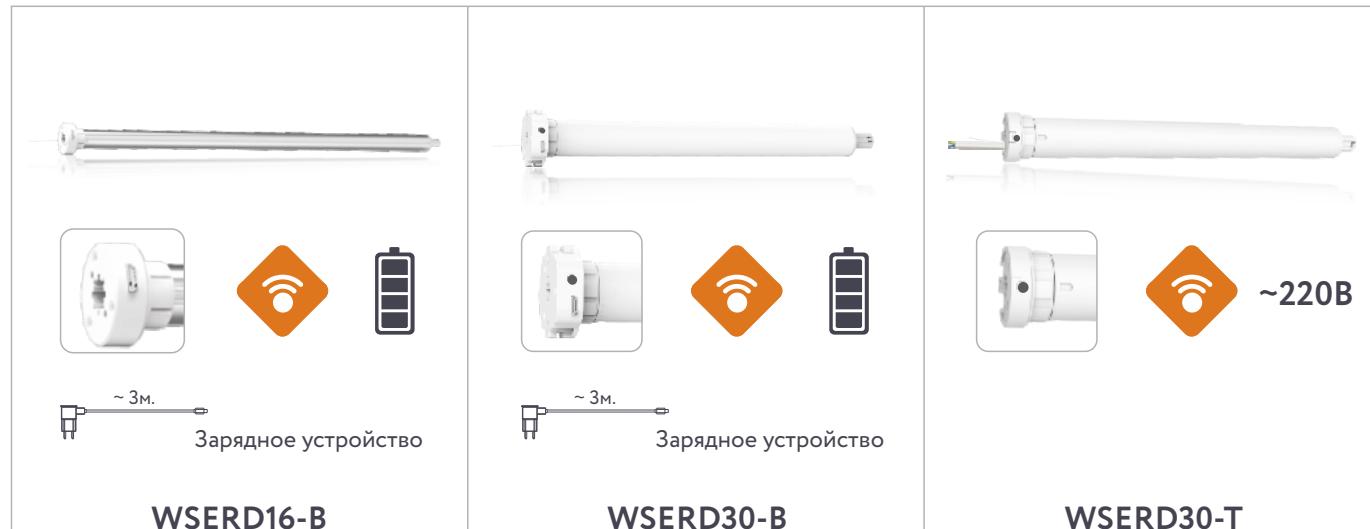

	WSERD16-B	WSERD30-B	WSERD30-T
Электропитание	Встроенная литиевая аккумуляторная батарея	Встроенная литиевая аккумуляторная батарея	от сети 220В
Системы рулонных штор, предназначенные для моторизации	INTEGRA SLIM INTEGRA BOX INTEGRA BOX + INTEGRA SLIM DUO INTEGRA BOX DUO	GRANDE BOX GRANDE BOX DUO	GRANDE BOX GRANDE BOX DUO
Номинальный крутящий момент, Нм	0,3	1,2	1,2
Средняя скорость, об/мин.	35	31	31
Рабочая частота встроенного радиочастотного приёмника, МГц	433,92	433,92	433,92
Кол-во перезарядов батареи	до 500	до 500	—
Время зарядки аккумуляторной батареи, час.	≈4	≈8	—
Максимальное время непрерывной работы, мин.	≈4	≈4	—
Вес NETTO, кг	0,16	0,41	0,41

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Привод WSERD30-T имеет встроенный радиоприёмник и поставляется со шнуром 4 м.п. и вилкой.
2. Привод WSERD16-B и WSERD30-B имеют встроенный радиоприёмник и встроенную литиевую аккумуляторную батарею (АКБ). Рулонные шторы со встроенным АКБ не требуют прокладки проводов. Батарея заряжается от зарядного устройства аналогично мобильному телефону. Зарядное устройство заказывается отдельно.
3. На каждом приводе можно запрограммировать до 15 каналов.
4. На каждый канал пульта дистанционного управления можно запрограммировать до 15 изделий.
5. Ориентировочное время работы приводов со встроенной АКБ, после полной зарядки батареи, при одном цикле работы вверх/вниз в день, до нескольких месяцев. Время работы батареи зависит от размера изделия, веса ткани и времени зарядки батареи.
6. Гарантия на моторизированное изделие с пультом дистанционного управления - 1 год.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМ	INTEGRA SLIM	GRANDE BOX
	INTEGRA BOX	GRANDE BOX DUO
Максимальная ширина, см	120	300
Минимальная ширина, см	45	50
Максимальная высота, см	180	270
Максимальная площадь, кв.м	2,5	5,5


МОТОРИЗАЦИЯ В КАЖДЫЙ ДОМ!

FOROOM
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
WWW.FOROOM.RU



FOROOM

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
GRANDE, GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO

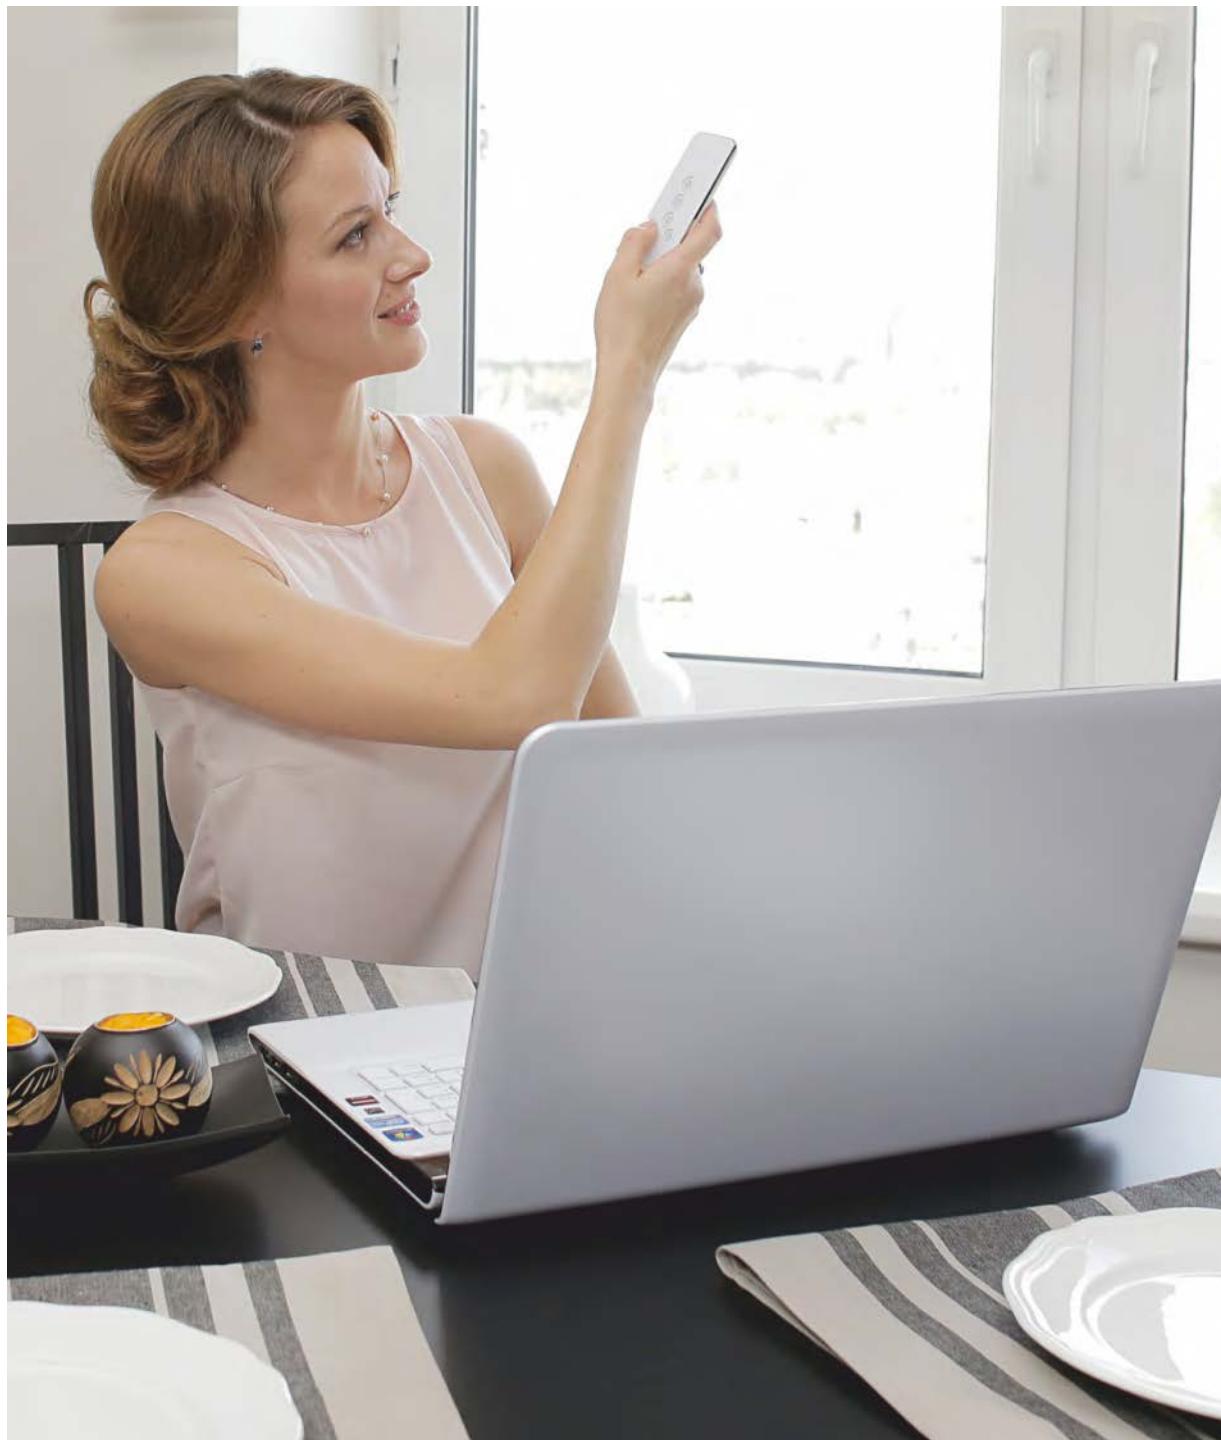

ОПИСАНИЕ

Автоматическое управление построено на основе мотора DRIVE, отвечающего за плавное поднятие/опускание полотна штор, и многоканального радио-пульта, дальность действия которого до 20-ти метров.

На изделия могут быть установлены приводы с питанием от сети (220В) и от батареек (12В).

Привод, работающий от сети 220В, укомплектован 4-х метровым проводом с вилкой и не требует дополнительных работ по подключению – достаточно воткнуть вилку в розетку. Дистанционное управление осуществляется при помощи пятиканального пульта. Каждый канал радио-пульта не имеет ограничений по количеству заведённых на него изделий, расположенных в зоне досягаемости радиосигнала. Наличие пяти каналов позволяет управлять поочерёдно пятью изделиями или пятью группами изделий. Имеется общий канал, предназначенный для одновременного управления всеми изделиями, заведёнными на пульт. Пульт действует посредством радиосигнала.





СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности.

Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением систем G-FORM, V-FORM PLAST.



Чистка показана на примере изделия GRANDE BOX DUO!

Вся продукция FOROON имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голограммической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендированная упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендированной световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



1



2



3



4

5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROON.RU в разделе «Где купить».