

V-FORM PLAST

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



КРЕПЛЕНИЕ
БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ С ВЫНОСОМ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК



НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА



ВЛАЖНАЯ
ЧИСТКА
СПЕЦ-
СРЕДСТВАМИ



ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК
ARMSTRONG

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

| | |
|--------------|--------|
| МИН. ШИРИНА | 30 см |
| МИН. ВЫСОТА | 30 см |
| МАКС. ШИРИНА | 400 см |
| МАКС. ВЫСОТА | 350 см |


V-FORM PLAST

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Как видно из названия, солнцезащитная система V-FORM PLAST представляет собой разновидность вертикальных жалюзи, у которых ламели изготовлены не из ткани, а из пластика. Это наделило систему V-FORM PLAST дополнительными особенностями в сочетании с основными преимуществами классических вертикальных жалюзи.


ДЛЯ БОЛЬШИХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Безусловно, система V-FORM PLAST позволяет перекрывать самые большие оконные проемы, так как имеет максимально большие размеры по ширине и высоте. Это отличное решение, например, для панорамных окон, так популярных сегодня как в офисных, так и в жилых помещениях. Кроме того, с помощью вертикальных жалюзи можно загородить все пространство вдоль окна – в этом случае они могут скрыть старую батарею или розетки.

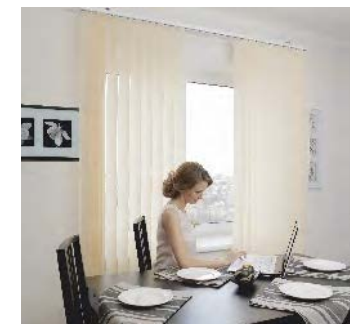

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК

Система V-FORM PLAST имеет три варианта сдвига ламелей: слева направо, справа налево и от центра к краям изделия. При этом сами ламели способны поворачиваться вокруг своей оси. Благодаря этому можно подобрать такой угол поворота, который, с одной стороны, защищал бы от прямого попадания солнечных лучей и посторонних взглядов, а с другой – давал возможность пропускать ровно столько света, сколько необходимо.

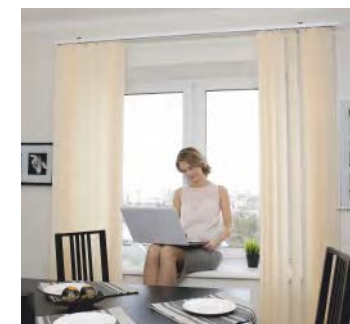

ЧИСТКА СПЕЦСРЕДСТВАМИ

Основная особенность системы V-FORM PLAST заключается в том, что вертикальные ламели сделаны из пластика. Поэтому они допускают обработку специальными дезинфицирующими составами. Благодаря этому систему V-FORM PLAST можно использовать в помещениях, которые требуют соблюдения повышенных санитарных норм: например, в медицинских или детских учреждениях.
РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROON.RU.
ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ FOROON CM. СТР. 38



ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОКНА ЦЕЛИКОМ

FOROON



FOROOM

ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЕМОВ

ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть отступ с каждой стороны от оконного проема. В данном примере он составляет по 10 см.



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть одинаковый отступ от потолка и подоконника. В данном примере он составляет по 15 см.




ЗАМЕР ВЫНОСА ОТ СТЕНЫ

Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия. После замера прибавьте два сантиметра к получившимся данным, это значение и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий.



ВНИМАНИЕ!

Все изделия устанавливаются строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки будет происходить перекос материала при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.

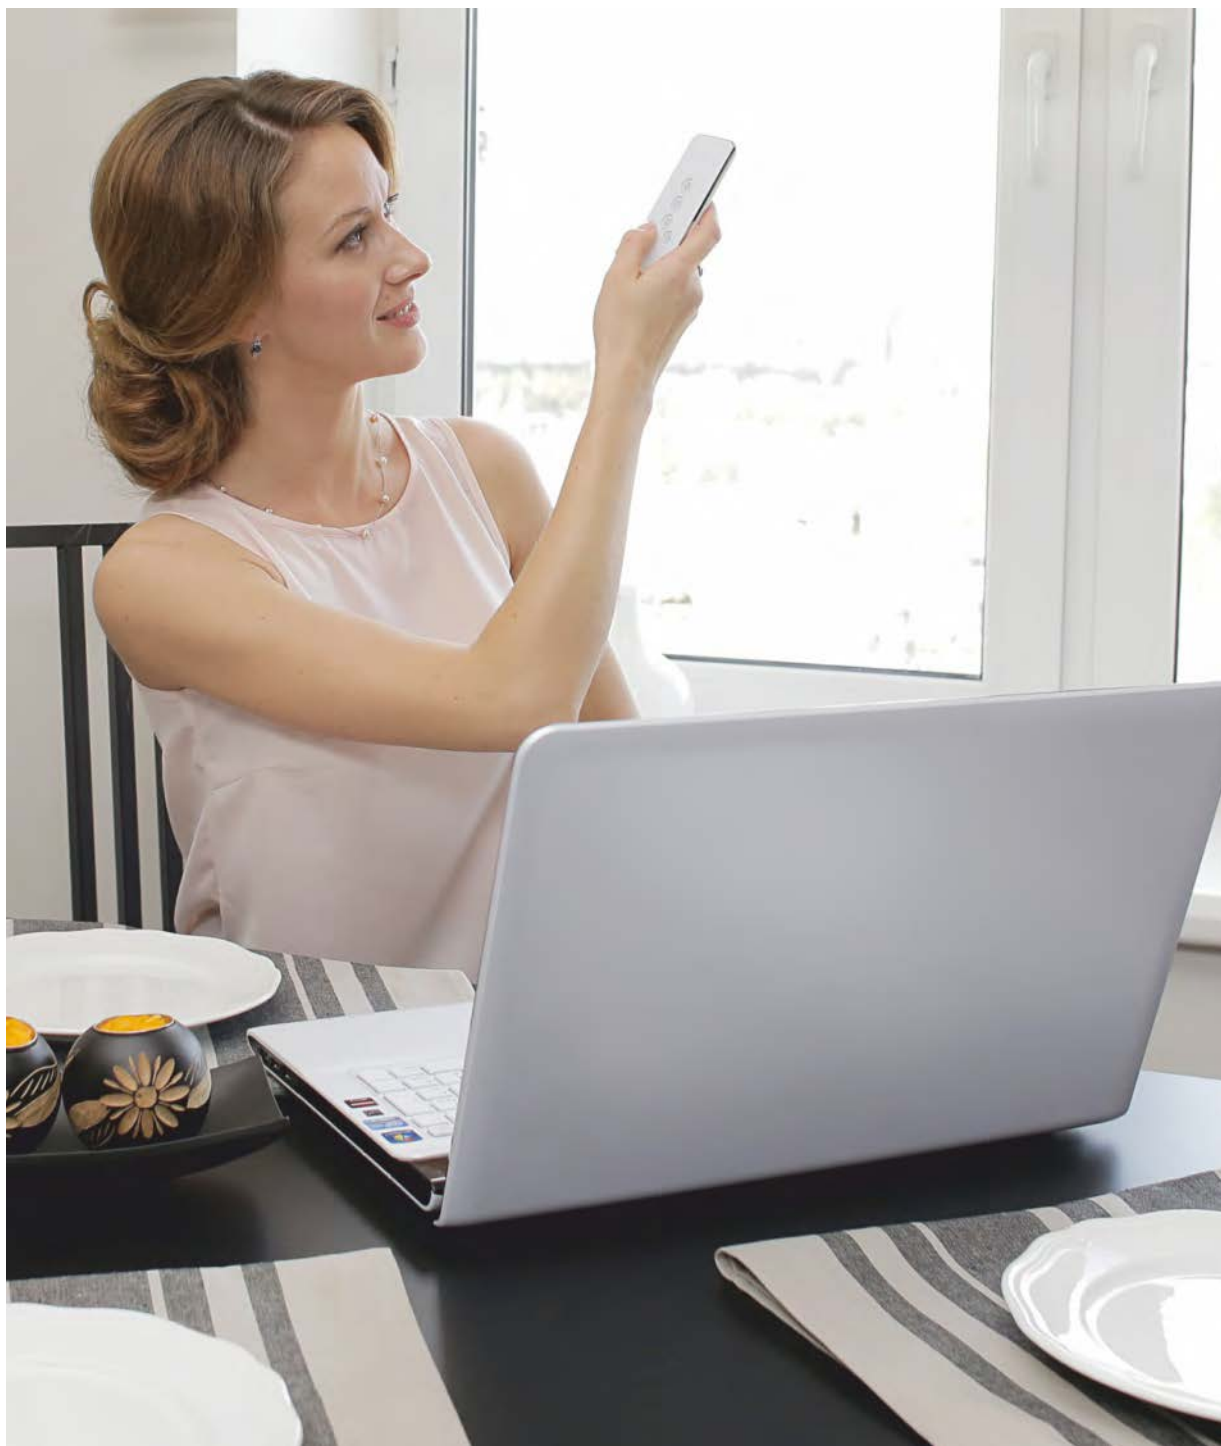

FOROOM

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
GRANDE, GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO

ОПИСАНИЕ

Автоматическое управление построено на основе мотора DRIVE, отвечающего за плавное поднятие/опускание полотна штор, и многоканального радио-пульта, дальность действия которого до 20-ти метров.

На изделия могут быть установлены приводы с питанием от сети (220В) и от батареек (12В). Привод, работающий от сети 220В, укомплектован 4-х метровым проводом с вилкой и не требует дополнительных работ по подключению – достаточно воткнуть вилку в розетку. Дистанционное управление осуществляется при помощи пятиканального пульта. Каждый канал радио-пульта не имеет ограничений по количеству заведённых на него изделий, расположенных в зоне досягаемости радиосигнала. Наличие пяти каналов позволяет управлять поочередно пятью изделиями или пятью группами изделий. Имеется общий канал, предназначенный для одновременного управления всеми изделиями, заведёнными на пульт. Пульт действует посредством радиосигнала.



ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОКНА ЦЕЛИКОМ

FOROOM



FOROOM

УХОД

СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности.

Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением систем G-FORM, V-FORM PLAST.



Чистка показана на примере изделия GRANDE BOX DUO!

FOROOM

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендирующая упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендирующей световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Где купить».