

V-FORM

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ



ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА



КРЕПЛЕНИЕ
БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ



КРЕПЛЕНИЕ НА
СТЕНУ С ВЫНОСОМ



КРЕПЛЕНИЕ НА
ПОТОЛОК



НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА



ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ
ПРОПИТКА



ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ:



КРЕПЛЕНИЕ НА ПОТОЛОК



КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ



КРЕПЛЕНИЕ НА ПОТОЛОК ARMSTRONG

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:

МИН. ШИРИНА	30 см
МИН. ВЫСОТА	30 см
МАКС. ШИРИНА	400 см
МАКС. ВЫСОТА	400 см

V-FORM

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

V-FORM – классические тканевые вертикальные жалюзи, которые пользуются большой популярностью среди традиционных способов защиты от солнечного света и посторонних взглядов. Солнцезащитная система V-FORM имеет ряд характерных преимуществ.

ДЛЯ БОЛЬШИХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Благодаря своей конструкции система V-FORM является универсальным солнцезащитным решением практически для любого помещения. Изделие может перекрывать как стандартный, так и большой по площади оконный проем от пола до потолка. А если установить несколько систем вплотную друг к другу, объединив тем самым их вместе, то можно достаточно легко перекрыть и панорамное остекление. Предельная высота вертикальных ламелей составляет 4 метра.



БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК


Простое и легкое управление системой V-FORM подразумевает несколько вариантов регулирования освещенностью в помещении. Ламели можно сдвигать одним из трех способов – от левого края окна к правому, от правого края окна к левому и от центра окна к его краям. Помимо этого каждая ламель может поворачиваться вокруг своей оси, обеспечивая различный уровень интенсивности попадания света в помещение.



ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Так как вертикальные ламели способны свободно поворачиваться вокруг своей оси и фиксироваться в любом поворотном положении, создавая при этом эффект легкого рассеивания света, то в помещении абсолютно не нарушается свободная циркуляция потоков воздуха. Поэтому при открытых окнах, достигнув необходимый уровень освещенности, всегда свежо и комфортно.

РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ НА ИЗДЕЛИЕ МОЖНО НА САЙТЕ FOROON.RU. ПРАВИЛА ЗАМЕРА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ FOROON CM. СТР. 38



ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОКНА ЦЕЛИКОМ

FOROON

33
СТР.



FOROOM

ПРАВИЛА ЗАМЕРА СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЕМОВ

ЗАМЕР ШИРИНЫ

Замер ширины предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть отступ с каждой стороны от оконного проема. В данном примере он составляет по 10 см.



ЗАМЕР ВЫСОТЫ

Замер высоты предполагаемого места размещения изделия производится с точностью до 1 см. При замере следует учесть одинаковый отступ от потолка и подоконника. В данном примере он составляет по 15 см.




ЗАМЕР ВЫНОСА ОТ СТЕНЫ

Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия. После замера прибавьте два сантиметра к получившимся данным, это значение и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий.



ВНИМАНИЕ!

Все изделия устанавливаются строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки будет происходить перекос материала при эксплуатации, что в последствии приведет к сокращению срока службы изделий, а также преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.

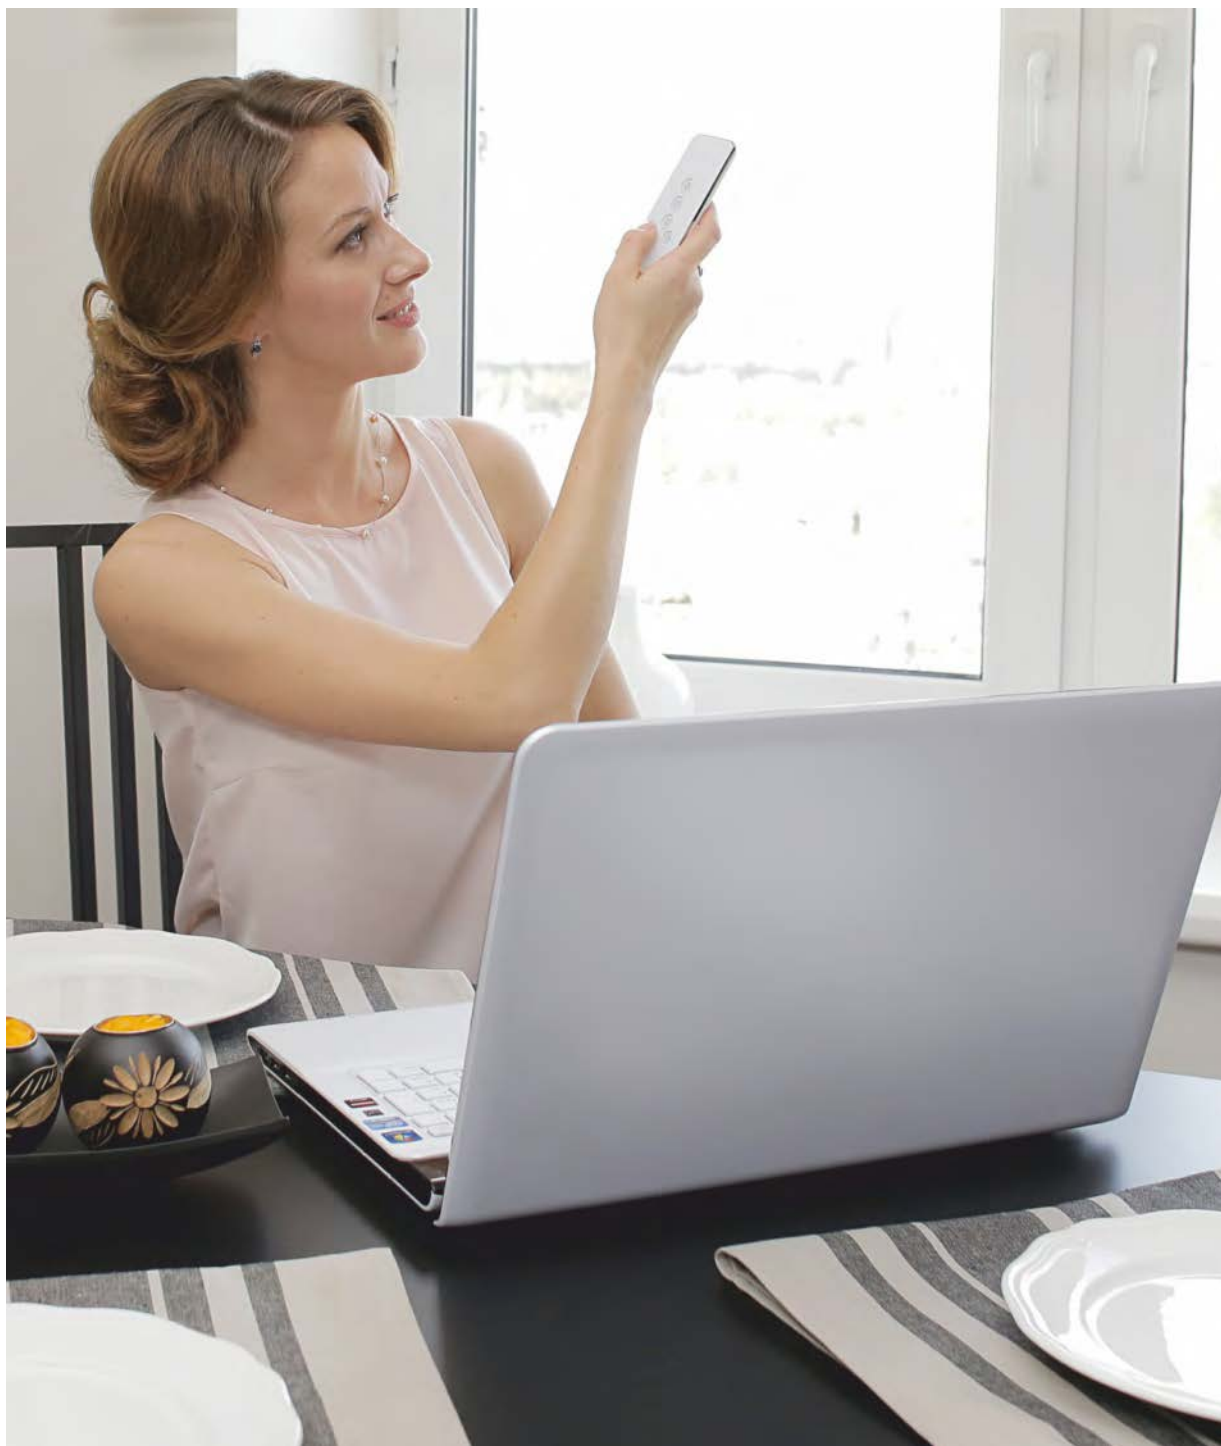

FOROOM

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
GRANDE, GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO

ОПИСАНИЕ

Автоматическое управление построено на основе мотора DRIVE, отвечающего за плавное поднятие/опускание полотна штор, и многоканального радио-пульта, дальность действия которого до 20-ти метров.

На изделия могут быть установлены приводы с питанием от сети (220В) и от батареек (12В). Привод, работающий от сети 220В, укомплектован 4-х метровым проводом с вилкой и не требует дополнительных работ по подключению – достаточно воткнуть вилку в розетку. Дистанционное управление осуществляется при помощи пятиканального пульта. Каждый канал радио-пульта не имеет ограничений по количеству заведённых на него изделий, расположенных в зоне досягаемости радиосигнала. Наличие пяти каналов позволяет управлять поочередно пятью изделиями или пятью группами изделий. Имеется общий канал, предназначенный для одновременного управления всеми изделиями, заведёнными на пульт. Пульт действует посредством радиосигнала.



ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОКНА ЦЕЛИКОМ

FOROOM



FOROOM

УХОД

СУХАЯ ЧИСТКА

Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы. Используйте исключительно сухую чистку мягкой щеткой или пылесосом со специальной насадкой на малой мощности.

Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.

Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств, за исключением систем G-FORM, V-FORM PLAST.



Чистка показана на примере изделия GRANDE BOX DUO!

FOROOM

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Вся продукция FOROOM имеет несколько степеней защиты от подделок:

1. Маркировка каждого изделия специальной голографической этикеткой, подтверждающей оригинальность данного изделия.
2. Индивидуальная брендирующая упаковка, предохраняющая изделия от загрязнения и повреждения при транспортировке и складском хранении.
3. Наличие брендирующей световой панели в каждой розничной точке продаж официального представителя.
4. Наличие комплекта фирменных каталогов материалов в каждой розничной точке продаж официального представителя.



5. Размещение розничных точек продаж официальных представителей на сайте FOROOM.RU в разделе «Где купить».